Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: TP-Link

Tarnija aadress: TP-Link Enterprises Netherlands B.V., Archimedesbaan 18e, 3439ME Nieuwegein, NL

Mudelitähis: Tapo L530E

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	E27		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	MLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Jah
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Jah	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Jah

Toote näitajad


Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	9	Energiatõhususe klass	F
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	843 Sfääriline (360°)	Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2500...6500
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	9,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,14
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,16	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	82
Välismõõtmed ilma erald-	Kõrgus: 60	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
	Laius: 60		

diseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	115	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[a]		Jah	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	60
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,458 0,410
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		10	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		0,92		
Avaliku elektrivõrgu toitega LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Faasinihe (cos ϕ1)		0,55	Värvuse koosseis MacAdami ellipsi astmetes	2
Väide: LED-valgusallikas asendab teatava võimsusega ilma sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorvalgusallikat.		-[b]	Kui „jah“, siis asendatavuse väide (W)	-
Väreluse näitaja(Pst LM)		0,2	Stroboskoopnähtuse näitaja (SVM)	0,1

[a] '-' : Ei kohaldata;

[b] '-' : Ei kohaldata;

Model: Tapo L530E

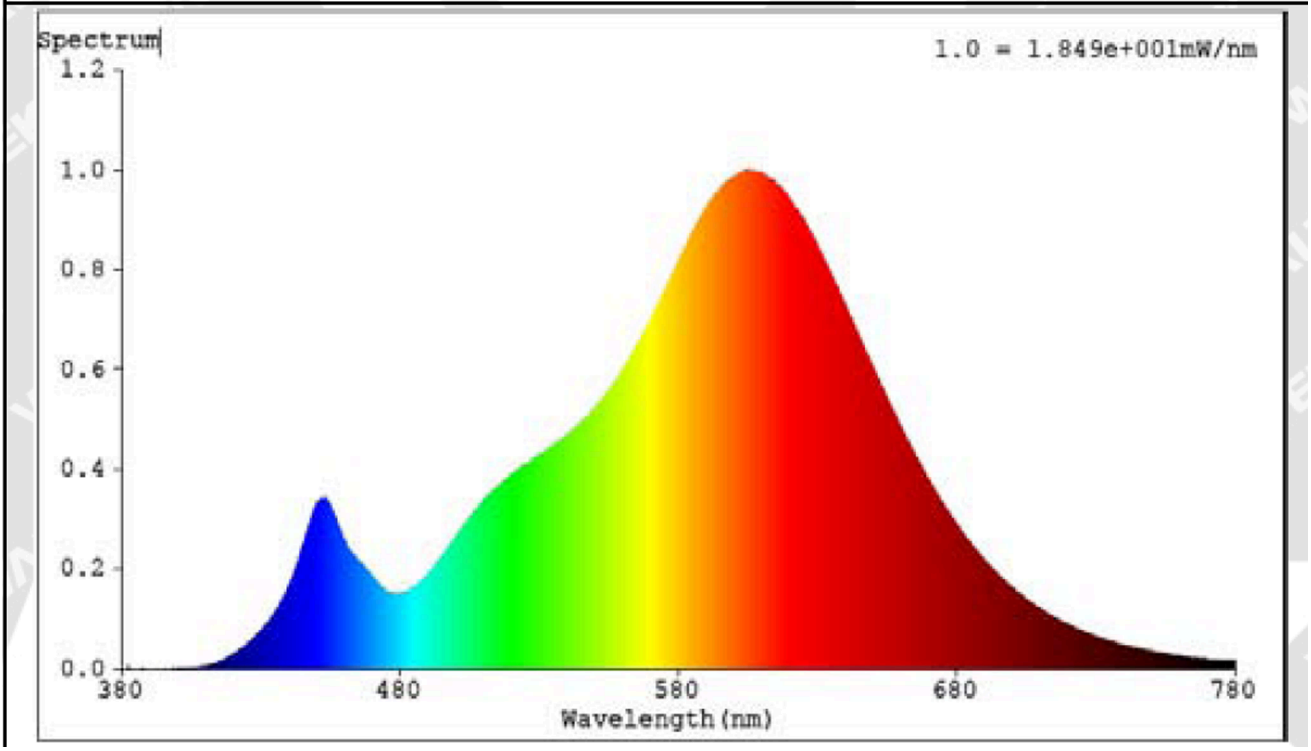

Mudel on lastud liidu turule alates 01/01/2020

EPRELi registreerimisnumber 857371

https://eprel.ec.europa.eu/qr/857371

Tarnija: TP-link Enterprises Netherlands B.V. (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: TP-Link Enterprises Netherlands B.V.

Veebisait:

E-post: admin.nl@tp-link.com

Telefon: +31306036568

Aadress:
Archimedesbaan 18e
3439ME Nieuwegein
Madalmaad