Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Lumineo

Tarnija aadress: Quality manager, Broekstraat 13, 7122MN Aalten, NL

Mudelitähis: 495386

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	Non-standard		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	4	Energiatõhususe klass	G
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	260 Sfääriline (360°)	Lähim värvustemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvustemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2 661
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	3,2	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,50
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	57
Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus	150	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
Laius	192		


lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes)	Sügavus	95	250–800 nm, täis-koormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaa-did (x ja y)	0,461 0,407
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		-72	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		0,70		

[(a)] '-' : Ei kohaldata;


[(b)] '-' : Ei kohaldata;

测试报告

Spectrogram

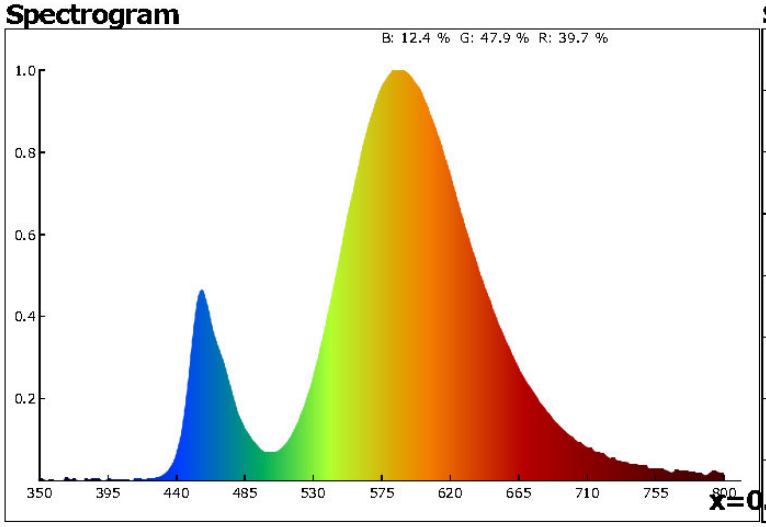

SDCM

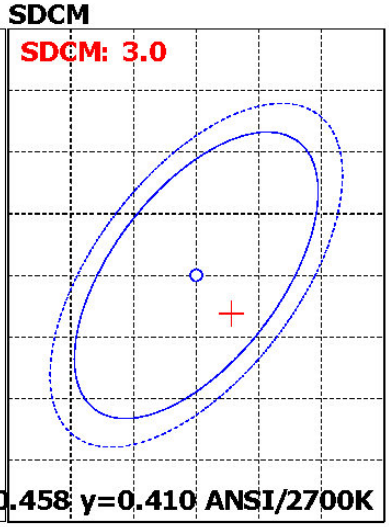

Color Parameter:

Coordinate x=0.4606 y=0.4070 u=0.2646 v=0.3507 u'=0.2646 v'=0.5260 (duv=-0.00141)
Color Ratio: R=39.7% G=47.9% B=12.4%

CCT: Tc=2661K	DominantWave: λd=584.1nm	Purity: Pur=60.4%	CentroidWave: λd=586.0nm
PeakWave: λd=589.4nm	HalfWidth: △λd=94.9nm	CentreWave: λd=592.7nm	SDCM: SDCM=3.0
S/P: SP=1.0	Rg: Rg=83.0	Rf: Rf=58.4	LER: 358.4

Ra: Ra=57.3 AvgR=45.4

R1= 50.9	R2= 77.5	R3= 91.2	R4= 39.7	R5= 47.6	R6= 64.3	R7= 66.7
R8= 20.8	R9= -72.3	R10= 47.7	R11= 19.7	R12= 30.7	R13= 55.5	R14= 95.4 R15= 46.3

Photometric Parameter:

FLUX: 259.9 lm	Ep: 725.3 mW	Effic: 81.2 lm/W

Electrical Parameter

Parameters: U=27.6 V	I=0.115 A	P=3.200 W	PF=0.9990
Energy:81.2	EEI:Class G		

product model:31V-500L/2F 透明线 蛇灯 manufacturer:真达
Product number:495386 Test unit:台州真达灯饰有限公司
tester: 袁芸芸 date of observation:2024/12/12
software release:V1.21.1113 Instrument website:www.hzsszn.com
Test instrument:Hangzhou LCE Intelligent Instrument Co.,ltd. HP2000P
Remarks:LL-03100116-CT(E)-IP44 230V 41.7 MA 4.58 W

Mudel on lastud liidu turule alates 01/01/2025

EPRELi registreerimisnumber 1135593

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1135593

Tarnija: Kaemingk B.V. (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: Quality manager

Veebisait: www.kaemingk.com

E-post: s.vandenhoven@kaemingk.com

Telefon: 0031543498800

Aadress:
Broekstraat 13
7122MN Aalten
Madalmaad