Toote teabelehelt

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: Lumineo

Tarnija aadress: Quality manager, Broekstraat 13, 7122MN Aalten, NL

Mudelitähis: 494954

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	Non-standard		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Ei

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
Toote üldnäitajad:			
Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	6	Energiatõhususe klass	G
Kasulik valgusvoog (ϕuse); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	444 Sfääriline (360°)	Lähim värvusestemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvusestemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2 213
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ($P_{on)}$, vattides (W)	5,4	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{sb)}$, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,50
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ($P_{net)}$ ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	52
Välismõõtmed ilma eraldiseisva talitmed: Kõrgus	7 000	Energia spektraaljaotus vahemikus	Vt joonist viimasel lehel
Laius	50		


lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetri-tes)	Sügavus	50	250–800 nm, täis-koormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus[(a)]		-	Kui „jah“, võrdväär-ne võimsus (W)	-
			Värvsuskoordinaa-did (x ja y)	0,510 0,424
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus		-91	Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur		0,70		

[(a)] '-' : Ei kohaldata;


[(b)] '-' : Ei kohaldata;

测试报告

Spectrogram

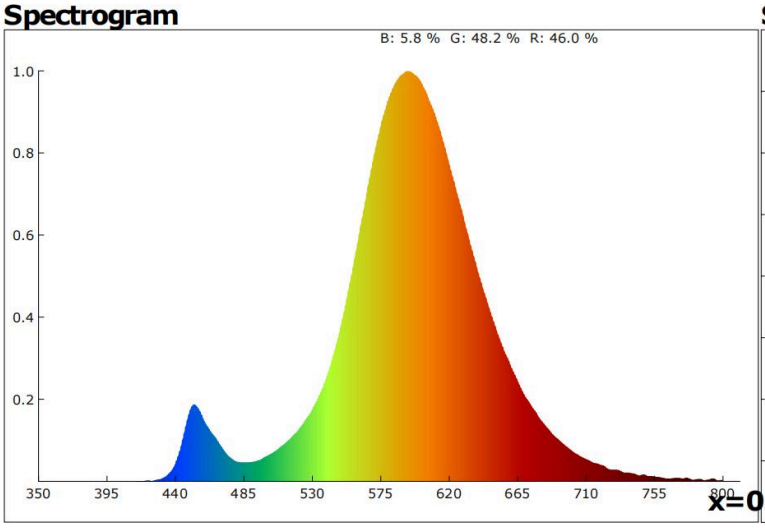

SDCM

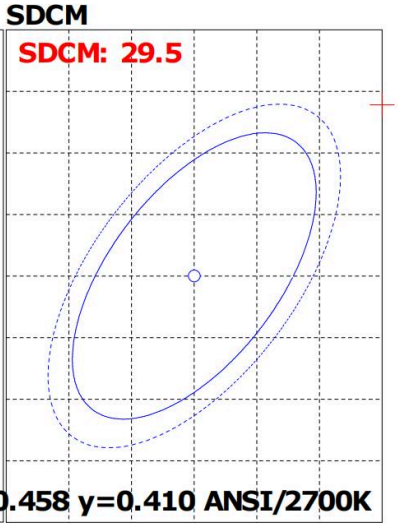

Color Parameter:

Coordinate x=0.5103 y=0.4240 u=0.2888 v=0.3600 u'=0.2888 v'=0.5400 (duv=0.00280)
Color Ratio: R=46.0% G=48.2% B=5.8%

CCT: Tc=2213K	DominantWave: λd=586.4nm	Purity: Pur=80.5%	CentroidWave: λd=595.0nm
PeakWave: λd=592.4nm	HalfWidth: △λd=83.9nm	CentreWave: λd=598.0nm	SDCM: SDCM=29.5
S/P: SP=0.7	Rg: Rg=82.7	Rf: Rf=57.5	LER: 373.0

Ra: Ra=51.8 AvgR=39.3

R1= 44.0	R2= 73.4	R3= 89.0	R4= 35.3	R5= 41.4	R6= 62.6	R7= 61.5	
R8= 7.5	R9= -90.8	R10= 45.3	R11= 17.2	R12= 25.6	R13= 47.9	R14= 93.8	R15= 36.4

Photometric Parameter:

FLUX: 443.9 lm	Ep: 1190.1 mW	Effic: 82.1 lm/W

Electrical Parameter

Parameters: U=33.3 V	I=0.163 A	P=5.410 W	PF=0.9970
Energy:82.1	EEI:Class G		

product model:36V-768L/2F 黑线 香槟色 鞭炮灯	manufacturer:真达
Product number:494954	Test unit:台州真达灯饰有限公司
tester: 袁芸芸	date of observation:01/09/25
software release:V1.21.1113	Instrument website:www.hzsszn.com

Test instrument:Hangzhou LCE Intelligent Instrument Co.,ltd. HP2000P
Remarks:LL-03600166-CT(E)-IP44 230V 52.9MA 7.36W

LCEIntelligent
双色智能

测试报告

Plant Lamp Parameters:

Mudel on lastud liidu turule alates 01/09/2025

EPRELi registreerimisnumber 2241417

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2241417

Tarnija: Kaemingk B.V. (Importija)

Veebisait:

Klienditeenindus:

Nimi: Quality manager

Veebisait: www.kaemingk.com

E-post: s.vandenhoven@kaemingk.com

Telefon: 0031543498800

Aadress:
Broekstraat 13
7122MN Aalten
Madalmaad